



**ELDING  
ACHINE S.R.L**

**MACHINES FOR CANMAKERS**

**TIPO /TYPE SAMC-25M**

**SALDATRICE AUTOMATICA MANIGLIE CAVALLOTTI  
AUTOMATIC SPOT WELDING MACHINE FOR HANDLE – SADDLE**




Viale delle industrie, 65 -20040 CAMBIAGO (MI) ITALY ++39-02.95 308420/02.95 308375

E-mail : [wm@weldingmachine.it](mailto:wm@weldingmachine.it) site: [www.weldingmachinecambiago.com](http://www.weldingmachinecambiago.com)

LA SALDATRICE SAMC-25M È COSTRUITA PER SALDARE LA MANIGLIA, ASSEMBLATA AL CAVALLOTTO DI ACCIAIO, SU COPERCHI PER CONTENITORI.  
LA MACCHINA PUÒ ESSERE COSTRUITA CON ORIENTATORE COPERCHI E PRESSA/E PER FORO.  
MACCHINA CON PROTEZIONI - A NORME CE.

THE SPOT WELDER SAMC-25M HAS BEEN BUILT TO WELD THE HANDLE, ASSEMBLED TO THE SADDLE MADE OF STEEL, ON COVERS FOR METALLIC CONTAINERS.  
MACHINE CAN BE MANUFACTURED WITH ORIENTATION DEVICE FOR COVERS AND PRESS/ES TO PIERCE THE HOLE.  
MACHINE WITH PROTECTIONS – AS PER EEC REGULATIONS.

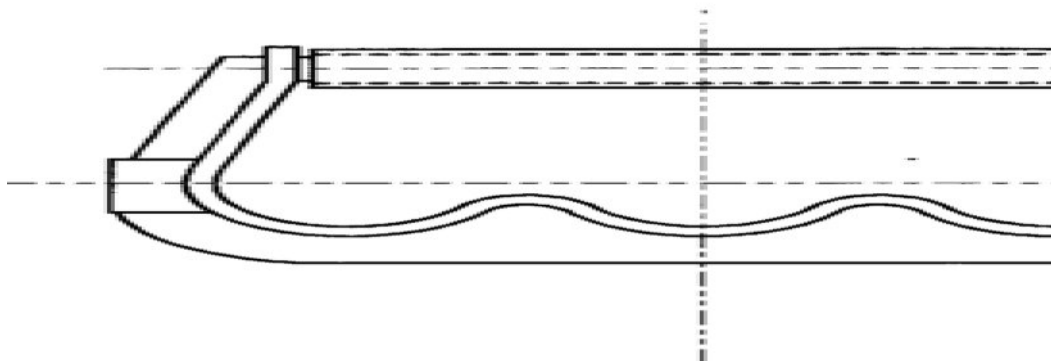

## DATI TECNICI GENERALI / GENERAL CHARACTERISTICS

POTENZA MAX. DI LAVORO MAX. OPERATING POWER	KVA 38
INTERMITTENZA MAX. DI LAVORO MAX OPERATING INTERMITTENCE	%6
CORRENTE MAX. SECONDARIA MAX SECONDARY CURRENT	A 12500
TENSIONE SECONDARIA MAX. MAX SECONDARY VOLTAGE	V 7
FORZA SUGLI ELETTRODI A 4 ATM FORCE ON THE ELECTRODES AT 4 ATM.	N 3080
PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX. MAX OPERATING PRESSURE	ATM 5,5
CONSUMO ACQUA RAFFREDDAMENTO COOLING WATER CONSUMPTION	L/MIN. 8